

LVI- LÄPIVIENTI SULKULAITTEILLE JA PUTKILLE



Temet Oy:n tuotekehitys on panostanut voimakkaasti tietokonesimulaatioihin LVI-läpivientien suunnittelussa. Kaikki läpiviennit testataan ennen sarjatuotantoa aidoissa olosuhteissa. Vain täysin testatuilla läpivienneillä voidaan taata vaaditut suojausominaisuudet.

Temet Oy:n konepaja on erikoistunut lujien rakenteiden valmistukseen. Läpivientien valmistuksessa hyödynnetään modernia tuotantotekniikkaa. Riittävät laatuominaisuudet saavutetaan numeerisesti ohjatuilla työstö- ja hitsausrobotikeskuksilla ja pitkälle viedyllä pinnoitetekniikalla. Temet Oy:n tuotannosta vastaavat pitkän kokemuksen omaavat ammattilaiset.

Läpivienti toimii teräsbetoniseinän osana.



Tekniset tiedot

Läpiviennit on mitoitettu yleisimpien seinänpaksuuksien sekä läpimenevien putkien ja kanavien mukaisesti.

Tukevien, naulausrei'illä ja suojilla varustettujen läpivientien käyttö nopeuttaa muottityötä. Läpivienneissä on tiivistämistä varten valmiit kierreholkit sulkulevyjen kiinnitystä tai venttiiliasennusta varten.

Sulkulaitteeseen porataan tarvittaessa läpivietävän putken halkaisijan suuruinen reikä. Sulkulevyt toimitetaan kiinnitys- ja tiivistystarvikkeineen. Raskaat sulkulevyt läpivienneille NS350 - NS1000 on varustettu nostolenkillä (kuva takasivulla). Kattava varasto-ohjelmamme mahdollistaa hyvin nopeat toimitukset.

Pintakäsittely

Läpiviennit on kuumasinkittyä terästä. Sulkulevyn materiaali on NS150 asti kuumasinkittyä terästä, ruostumatonta terästä tai messinkiä. Sulkulevyt NS200 – NS1000 on kuumasinkittyä terästä.


Laadunvarmistus

Temet Oy on sertifioinut ISO 9001:2008 laadunhallintajärjestelmän. Läpiviennit valmistetaan viranomaishyväksytyin ja valvotun laatuja järjestelmän mukaisesti. Läpiviennit merkitään virallisesti hyväksytyillä tyyppikilvillä.


LVI- LÄPIVIENTI SULKULAITTEILLE JA PUTKILLE

LVI- LÄPIVIENTIEN PÄÄMITAT

NS	Ø D	Ø d	Kierre + lkm
32	130	36	M12 x 4
40	140	43	M12 x 4
65	170	70	M12 x 4
80	200	82	M12 x 4
100	210	107	M12 x 4
150	263	160	M12 x 8
200	312	210	M12 x 8
250	350	263	M12 x 8
300	402	309	M12 x 12
350	458	339	M12 x 12
400	515	390	M12 x 12
500	616	493	M12 x 16
600	810	610	M16 x 16
800	1010	810	M16 x 16
1000	1200	1010	M16 x 20

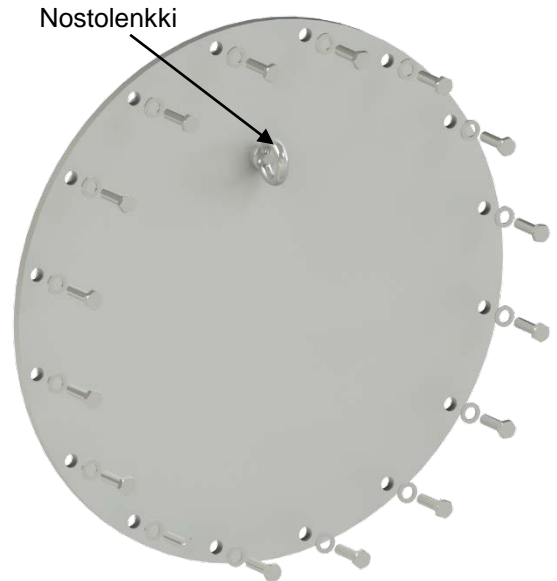

Sulkulevy raskaille läpivienneille
NS350—NS1000.

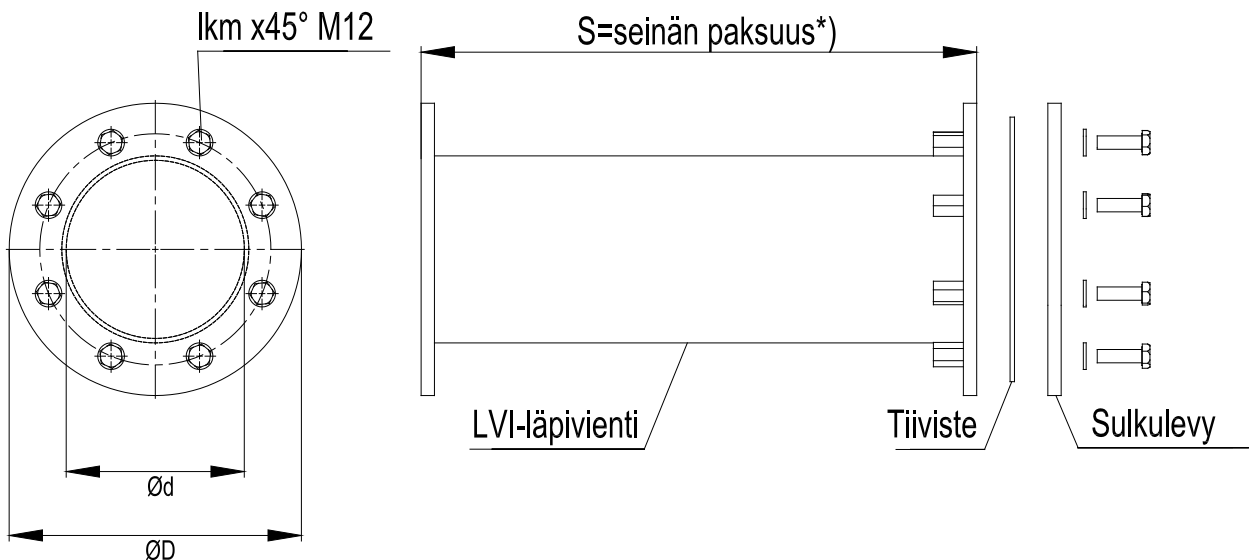

*) Seinän paksuudet ovat 500, 1000 tai 1500 mm.