

KÄYTTÖKOhteet:

- ✓ S2-luokan väestönsuojat
- ✓ Sirpalesuojaukseen
- ✓ Painesuojaukseen
- ✓ Sotilaskohteiden suojaukseen



SO-2 paineovi:

Temetin SO-2 ovet on suunniteltu estämään räjähdyksistä syntyvän paineaalloon sekä sirpaleiden etenemisen suojatilaan. Ovi on mahdollista avata ja sulkea molemmilta puolilta.

Ovi valmistetaan Suomessa Temetin tehtaalla. SO-2 ovi on paineovi, jonka rakenteellinen paineenkesto on 400 kPa (4 bar) staattista ylipainetta ja tärähdyskuorman kesto on 30 G.


Ovi asennetaan yleensä suojan ulommaiseksi oveksi. Pääkomponentit ovat ovikarmi, ovilevy, saranat sekä liikkuvat että kiinteät salvat ja tärähdyskiilat.

Ovi on maalattu korroosionkestävällä epoksi-pohjamaalilla kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi.

Ominaisuudet:

- Karmi on valmistettu hitsaamalla
- Varastokoot 900 x 2000 mm ja 1200 x 2000 mm
- Kaasutiivis ja sirpalesuojattu
- Mahdollista avata ja sulkea molemmilta puolilta
- Helppo ja nopea asentaa nostolenkkien ansiosta
- Voidaan asentaa kynnyksettömänä
- Saatavilla myös muita kokoja

Eurofins Expert Service Oy on myöntänyt tuotteelle tuotesertifikaatin VTT-C-9047-12.

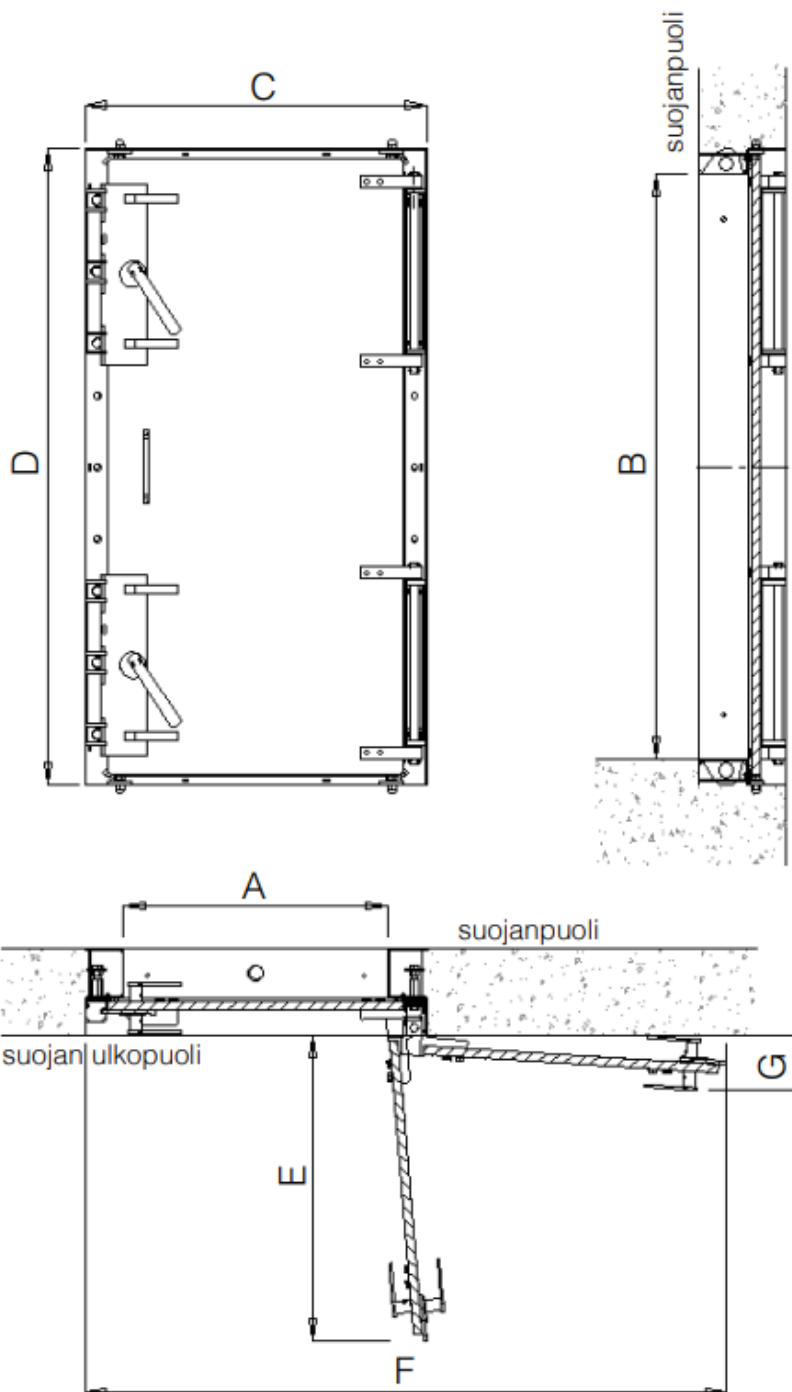

SO-2 suojaovien mittatiedot:

A	B	C	D	E	F	G	Min. S	Massa (kg)
900	2000	1170	2180	1030	2195	190	300	700
1200	2000	1470	2180	1300	2495	190	300	800
1500	2000	1770	2180	1635	2795	190	300	1200